


D-HEX Date Tehnice(SI)

*Garantăm
o alegere durabilă*

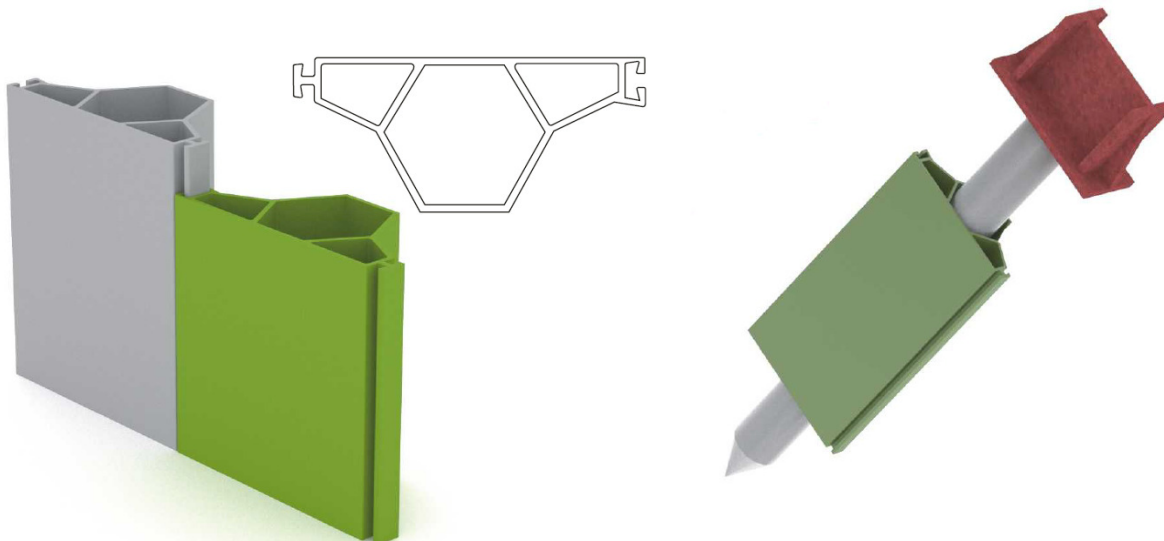

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|-------|
| Momentul maxim admisibil (M) | kNm/m | 6,34 |
| Grosimea (t) | mm | 5 |
| Modul de Inertie (rezistenta) (W) | cm ³ /m | 288 |
| Moment de Inertie (I) | cm ⁴ /m | 2.268 |
| Rezistenta la impact | Nmm/mm ² | 3.360 |
| Rezistenta la intindere | MPa | 44,05 |
| Inaltimea in sectiune | mm | 120 |
| Latimea in sectiune | mm | 250 |

Proprietatile geometrice si de rezistenta sunt calculate pentru centrul geometric al piesei. Informatiile din acest document sunt presupuse adevarate si corecte. Folosirea unui anumit model de palplansa pvc, instalarea si functionalitatea sunt hotarate si asumate de proiectant.

Fabricat de:
Pietrucha Sp. z o.o.
Ksawerow , Lodz, Poland



Produs agrementat de INCERC:
Nr. 001SB-01/383-2014

IULIE 2015